


TM型キャリア

型式番号例

TM-400-20

- トラフ角 20°
- ベルト幅 400mm
- TAIYOタイプのキャリア

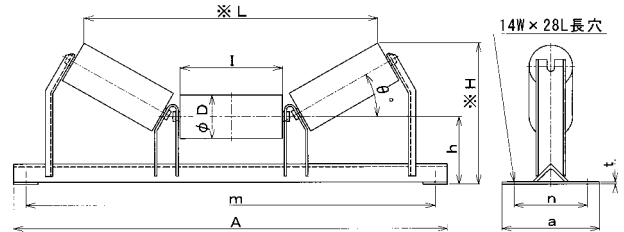

※H・L寸法は近似値と致します。


型 式	ベルト巾	ΦD	l	A	m	h	a	n	t	θ° =20		θ° =30		θ° =45		ベッドアングル
										L	H	L	H	L	H	
TM-400	400	76.3	140	690	640	125	180	130	4.5	460	211	422	236	373	265	L50×50×4
TM-450	450	76.3	160	740	690	125	180	130	4.5	518	222	475	246	416	281	L50×50×6
TM-500	500	89.1	175	790	740	125	180	130	4.5	557	231	507	259	442	295	L50×50×6
TM-600	600	89.1	205	890	840	125	180	130	4.5	641	242	594	275	522	316	L50×50×6
TM-700	700	89.1	245	990	940	135	210	160	4.5	755	264	701	305	612	353	L65×65×6
TM-750	750	101.6	260	1040	990	135	210	160	4.5	790	281	726	326	633	376	L65×65×6
TM-800	800	114.3	275	1090	1040	150	210	160	4.5	829	301	778	339	673	401	L75×75×6
TM-900	900	114.3	310	1190	1140	150	210	160	4.5	926	313	871	355	806	431	L75×75×6
TM-1000	1000	114.3	345	1290	1240	150	210	160	4.5	1033	324	969	371	890	455	L75×75×6

TI型インパクトキャリア

型式番号例

TI-400-20

- トラフ角 20°
- ベルト幅 400mm
- TAIYOタイプのインパクトキャリア

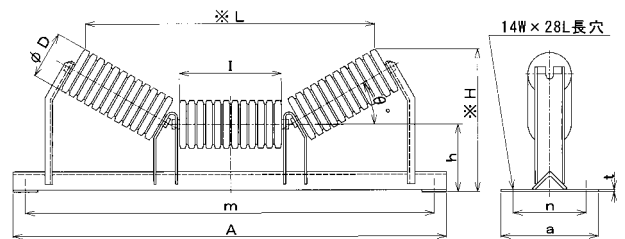

※H・L寸法は近似値と致します。

型 式	ベルト巾	ΦD	l	A	m	h	a	n	t	θ° =20		θ° =30		θ° =45		ベッドアングル
										L	H	L	H	L	H	
TI-400	400	98	140	690	640	125	180	130	4.5	456	217	416	241	365	269	L50×50×4
TI-450	450	98	160	740	690	125	180	130	4.5	514	228	469	256	408	285	L50×50×6
TI-500	500	98	175	790	740	125	180	130	4.5	554	235	503	263	436	298	L50×50×6
TI-600	600	98	205	890	840	125	180	130	4.5	638	246	590	279	516	319	L50×50×6
TI-700	700	98	245	990	940	135	210	160	4.5	752	268	697	309	606	356	L65×65×6
TI-750	750	98	260	1040	990	135	210	160	4.5	790	281	725	327	633	376	L65×65×6
TI-800	800	115	275	1090	1040	150	210	160	4.5	829	301	778	339	673	401	L75×75×6
TI-900	900	115	310	1190	1140	150	210	160	4.5	926	313	871	355	806	431	L75×75×6
TI-1000	1000	115	345	1290	1240	150	210	160	4.5	1033	324	969	371	890	455	L75×75×6